



D1

Carretilla de obra eléctrica

D1

Z113.721



5,0 km/h



300 kg



30 %



- Para cargas hasta 300 kg.
- Versátil y compacta.
- Con ruedas neumáticas para uso interior y exterior sin dañar la superficie.
- Cubeta anticorrosión estándar.

Vista Frontal



Vista Lateral



Vista Trasera



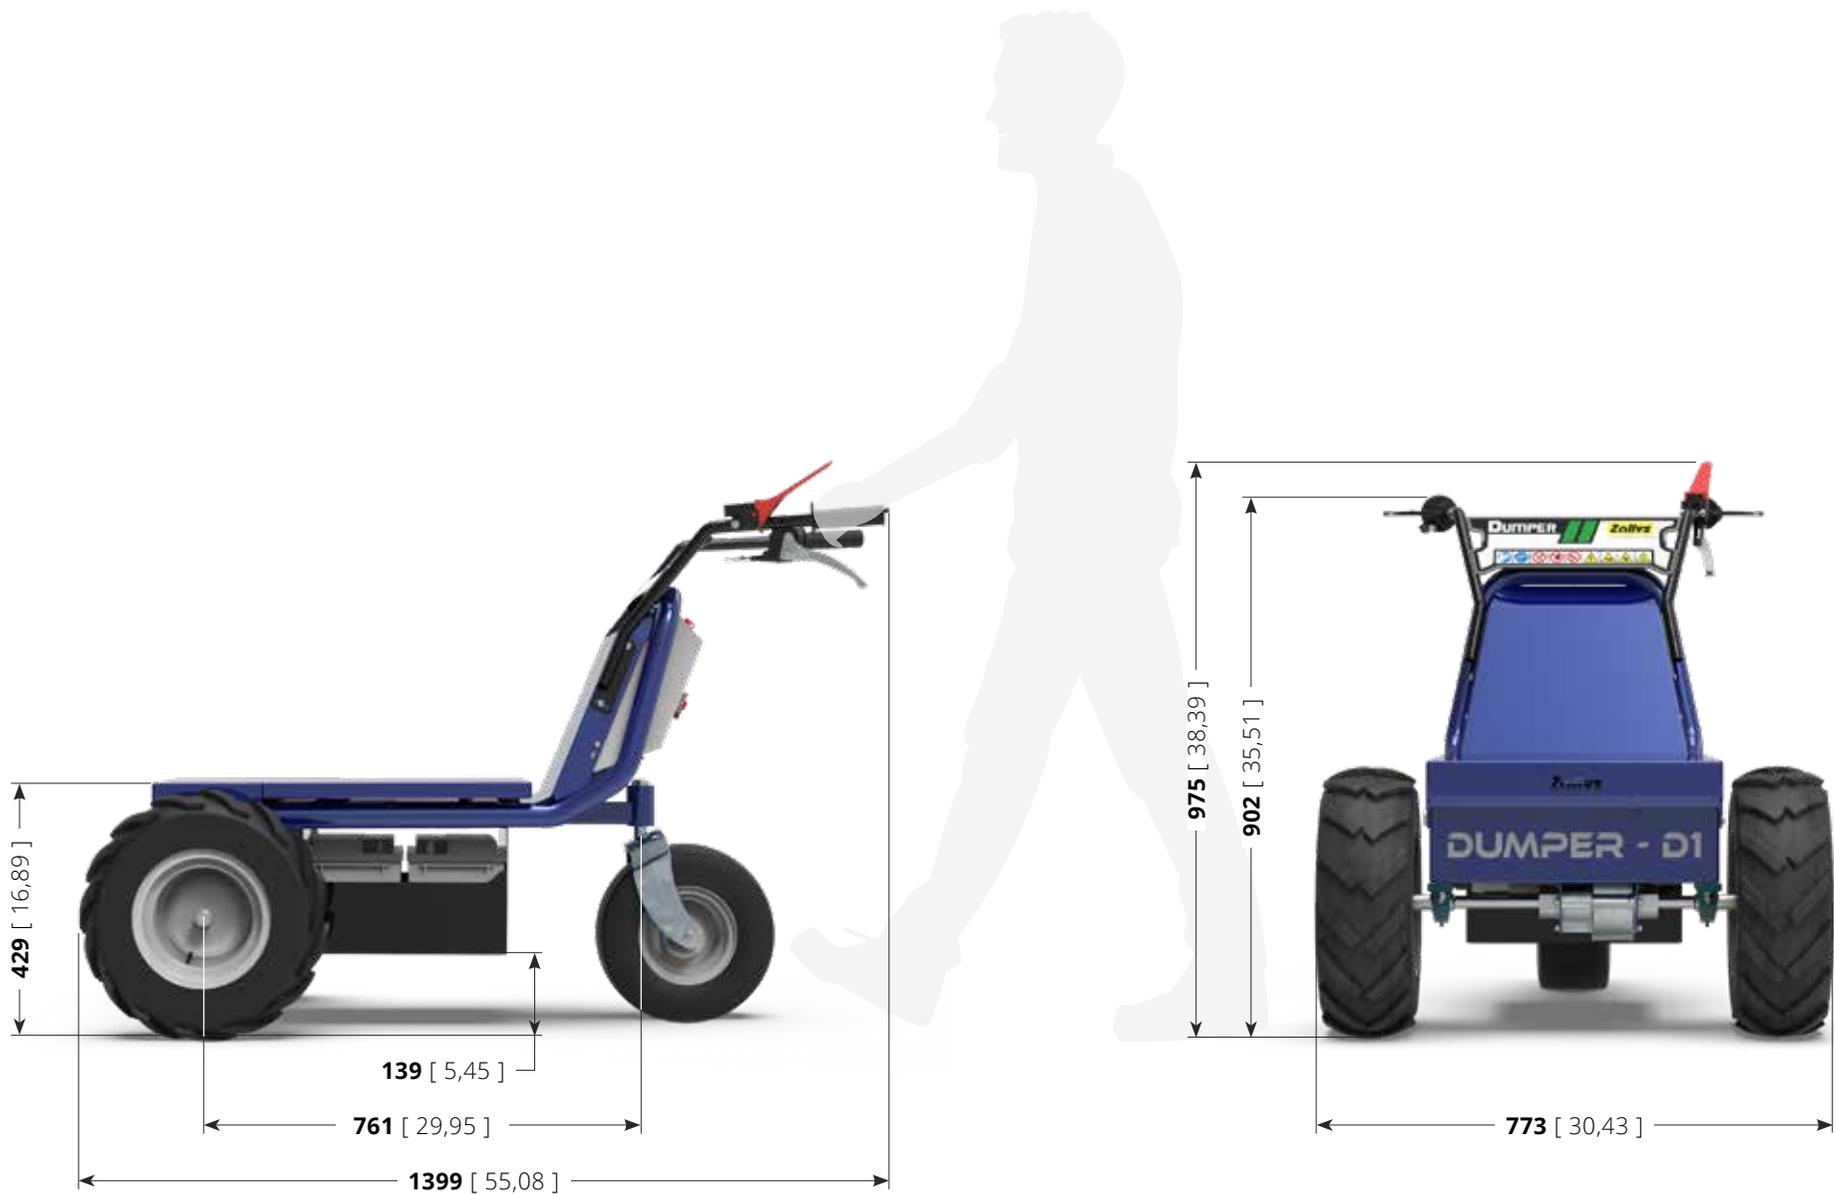


	TABLE: Z113.721	D1	Unit: mm [inch]
--	---------------------------	-----------	------------------------

Sectores principales



CONSTRUCCIÓN



AGRICULTURA,
GANADOS Y
BODEGAS



MANTENIMIENTO
VERDE

Rendimiento en pendiente

D1 puede subir pendientes de hasta un 30%, pero la carga que **puede transportar puede variar según:**

- **tipo di terreno** en el que se realiza el transporte;
- nivel de la **pendiente**;
- **tipo de ruedas**.



30%

15%

0%

Conducción ergonómica

El sistema de empuñadura D1 está diseñado para hacer más ergonómico el uso de la máquina por parte del operador, garantizando la **comodidad adecuada para un uso prolongado** durante el turno de trabajo. **Todos los controles están al alcance de la mano**, en su pantalla LED siempre son visibles la carga restante de la batería y el sentido de la marcha; la llave está en el lado derecho para un encendido rápido y conveniente. **La estructura** está fabricada con **materiales resistentes** en caso de impactos accidentales.



ACCESORIOS

Plataformas y cubeta para cada necesidad

D1 cuenta con una amplia gama de **plataformas y cubetas de varios tamaños** para satisfacer todas las necesidades de transporte en todos los sectores de producción, desde el mantenimiento de plantas industriales hasta las obras de construcción.





Las ruedas correctas para cada exigencia

El **D1** está equipado de serie con **ruedas neumáticas tractor**, aptas principalmente al exterior, ideales en terrenos embarrados o desnivelados para garantizar siempre la máxima adherencia al suelo y un nivel muy bajo de vibraciones. Además, son muy duraderas y ofrecen un rendimiento excepcional en cualquier terreno.

Bajo pedido, es posible montar otro tipo de neumáticos, como **ruedas nudosas** para uso tanto en interior como en exterior, o **ruedas macizas** “superelásticas que no dejan marcas”, para suelos más delicados.

Autonomía para un día de trabajo

La **D1** está alimentada por dos baterías de 105/130 Ah, que garantizan a la máquina una **autonomía de 8 horas para un uso continuo**. Gracias a la caja exterior de alta frecuencia, las baterías son fáciles de recargar.





Ejemplos de aplicación

en los distintos sectores productivos





AGRICULTURA

Zollis
... the passion for moving





MANTENIMIENTO VERDE

Zollis
... the passion for moving





• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contatti:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com

