JL 250

JL120.720-5===

Dessin technique

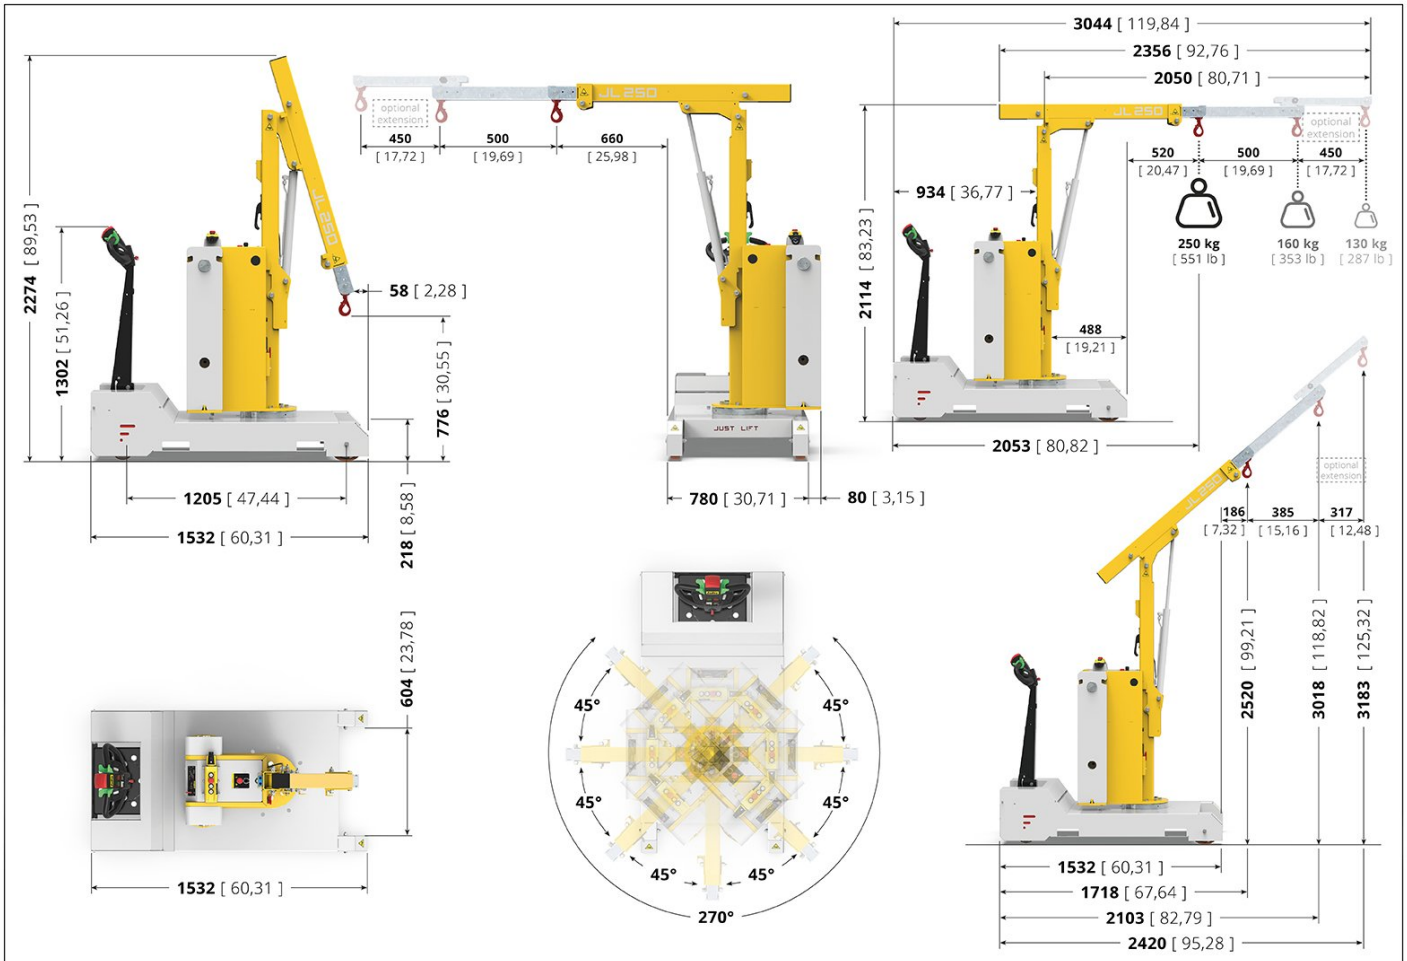

JUST LIFT	TABLE: JL120.720	JL250	Unit: **mm** [inch]

JL 250

Fiche technique

1. Caractéristiques

Art.No.	Description	U.M.	Value
1.01	Code produit		JL120.720-5===
1.02	Nom du produit		JL 250
1.03	Fabricant		Zallys
1.04	Conduite		Accompagnant
1.05	Mode de propulsion		Electrique
1.07	Certification CE		
1.08	Tension du système	V	24

1. Caractéristiques du chassis

Art.No.	Description	U.M.	Value
1.80	Chassis en		Acier
1.83	Traitement du chassis		Peinture à poudre polyester

2. Sécurité

Art.No.	Description	U.M.	Value
2.01	Système securité homme mort		capteur de présence sur le timon
2.02	Bouton anti-écrasement		Sur la tête du timon
2.04	Dispositif déverrouillage des commandes		Bouton sur le timon
2.06	Dispositif d'interruption de l'alimentation électrique / arrêt d'urgence		Connecteur d'alimentation amovible
2.11	Commandes de conduite		Commandes à action maintenue
2.15	Roues		Protection des roues
2.20	Vibrations transmises à la main-bras	m/s²	<2,5
2.22	Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur	dB	<70

3. Performances

Art.No.	Description	U.M.	Value
3.01	Vitesse max. marche avant	km/h	4,0
3.04	Vitesse max. marche arrière	km/h	4,0
3.15	Capacité max.du vérin	kg	250
3.28	Pente max avec charge *	%	
3.31	N ° opérateurs		1
3.60	Vitesse de levage des bras	mm/s	20,00
3.61	Vitesse de descente des bras	mm/s	13,00
3.62	Vitesse d'extension des bras	mm/s	6,00
3.63	Vitesse de retour du bras	mm/s	4,00

3. Donnèes techniques dispositif basculement electric

Art.No.	Description	U.M.	Value
3.81	Pression dispositif	bar	125,00

Art.No.	Description	U.M.	Value
3.82	Type de huile		ISO VG 46
3.83	Quantité de l'huile	l	2,00

4. Commandes de conduite

Art.No.	Description	U.M.	Value
4.01	Type de conduite		Timons
4.02	Système de marche		Interrupteur à papillon
4.04	Réglage de la vitesse		Bouton à 5 vitesses monté sur la tête de timon
4.05	Système de levage actionné par		Panneau à boutons avec câble

5. Caractéristiques des battéries standard

Art.No.	Description	U.M.	Value
5.01	Battéries		2
5.02	Type de batteries		Batteries AGM de traction
5.03	Tension de la batterie	V	12
5.04	Capacitè nominale 5h	Ah	105
5.05	Capacitè nominale 20 h	Ah	130
5.06	Poids de chaque batterie	kg	33

6. Chargeurs disponibles

Art.No.	Description	U.M.	Value
6.40	Tension standard	V	220/240
6.41	Multitension	V	110/240
6.42	Prise		En usage dans le pays de destination

6. Fiche technique du chargeur standard

Art.No.	Description	U.M.	Value
6.01	Chargeur		Externe - haute fréquence
6.04	type de tension du chargeur de batterie		Monophasé

7. Moteur

Art.No.	Description	U.M.	Value
7.03	Moteur		Electrique
7.04	Électricité		Courant continu
7.05	Tension du moteur	V	24

8. Caractéristiques techniques génériques

Art.No.	Description	U.M.	Value
8.01	Système de transmission		Mécanique
8.02	Lubrification de la transmission		À bain d'huile
8.05	Traction		Traction avant

Art.No.	Description	U.M.	Value
8.06	Frein de service		électronique
8.08	Frein à main		Electromécanique
8.22	Système de levage actionné par		Panneau de commande de câble
8.23	Structure		En acier
8.24	Traitement de surface		Peinture à poudre polyester

9. Poids

Art.No.	Description	U.M.	Value
9.01	Poids sans batteries	kg	610
9.20	Poids	kg	680

10. Dimensions

Art.No.	Description	U.M.	Value
10.01.1	Longueur max	mm	3.003
10.01.2	Longueur min	mm	1.532
10.02	Largeur du châssis	mm	780
10.03	Hauteur du système de marche	mm	1.302
10.05.1	Hauteur max	mm	3.480
10.05.2	Hauteur min	mm	2.114
10.11.1	hauteur de levée max	mm	3.183
10.14	Empattement	mm	1.070
10.15	Rayon de braquage	m	1,05

11. Roues standard

Art.No.	Description	U.M.	Value
11.01	Roues motrices		1
11.03	Roues pivotantes		2
11.04	Roulettes		2
11.05.1	Equipment roues fixes		Polyuréthane (résistant à l'huile)
11.05.2	Equipment roue motorisée		Polyuréthane (résistant à l'huile)
11.13	Dimensions roues motrices		200 x 73
11.16	Diamètre roues pivotantes	mm	ÃƒÆ'Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ'Ã¢â‚¬Â ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ'Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¹ÃƒÆ'Ã¢â‚¬Â¦ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã… â€œ 160
11.18	Diamètre roulettes	mm	ÃƒÆ'Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ'Ã¢â‚¬Â ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ'Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¹ÃƒÆ'Ã¢â‚¬Â¦ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã… â€œ 200