

Zallys®

• • • the passion for moving

M12

Z178.720



5,0 km/h



1.500 kg



15 %



Optional
remote
control

- Per carichi fino a 1.500 kg.
- Versatile e compatto.
- Pacchi batterie intercambiabili
- Selettore di velocità a 5 livelli.
- Ampia gamma di accessori e connessioni.
- Possibilità di guida con radiocomando.



Scansiona questo QR code
per maggiori informazioni

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M12

Zallys
... the passion for moving



□□□ → **LINEE PRODUTTIVE**



INDUSTRIA METALLURGICA



INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA



MANUTENZIONE INDUSTRIALE




INDUSTRIA ALIMENTARE



Scansiona questo QR code
per vedere tutte le applicazioni

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

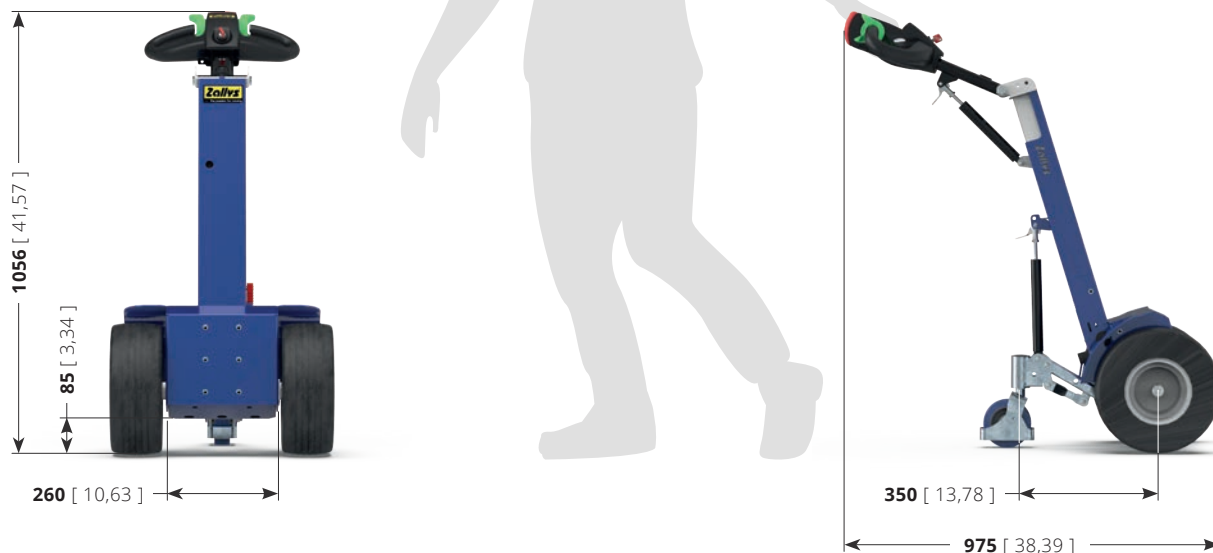

DATI TECNICI

Comandi guida

Descrizione	U.M.	Valore
Tipologia di guida		Timone

Sicurezza

Descrizione	U.M.	Valore
Dispositivo antischiacciamento		Pulsante su timone
Dispositivo per arresto emergenza		Presa con maniglia

Prestazioni

Descrizione	U.M.	Valore
Velocità massima marcia avanti	km/h	5,0
Velocità massima marcia indietro	km/h	5,0
Forza massima di trazione al gancio	N	900
Pendenza massima	%	15
Spazio d'arresto in decelerazione (senza carico)	m	1,3

Batterie

Descrizione	U.M.	Valore
Tipologia batterie		Trazione - Ermetiche a AGM
Tensione batteria	V	12
Capacità nominale 20/h	Ah	36
Carica batterie		Esterno - ad alta frequenza

Motore

Descrizione	U.M.	Valore
Motore		Elettrico
Corrente		Continua
Tensione	V	24
Potenza nominale (S2 - 5')	kW	0,4
Potenza massima di picco	kW	1,60

Dimensioni e pesi

Descrizione	U.M.	Valore
Peso proprio con batterie	kg	87
Lunghezza	mm	700
Larghezza	mm	535
Altezza	mm	1.256
Interasse ruote	mm	341
Diametro di sterzata	mm	900

Ruote

Descrizione	U.M.	Valore
Gommatura		Pneumatica
Gommatura opzionali		Superelastica Antitraccia



Scansiona questo QR code
per maggiori dati tecnici

GANCI STANDARD & ACCESSORI

Connessioni per tutte le esigenze



GANCIO CON SFERA-PERNO



GANCIO CON SPINA



GANCIO PINZA ELETTRICA




SUPPORTO A SCORIMENTO ELETTRICO




GANCIO PER CONTENITORE DELLA SPAZZATURA



GANCIO PER ROLL BOX REGOLABILE

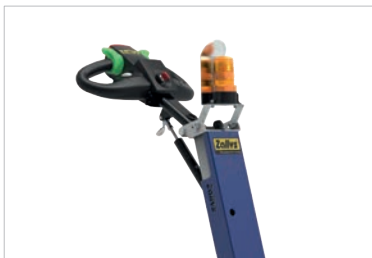


GIRO FARO

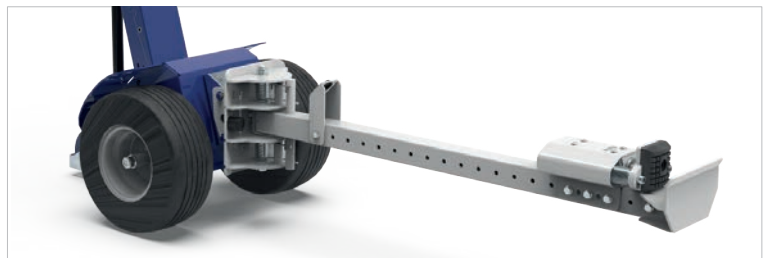

GANCIO PINZA IDRAULICA

Prestazioni di traino

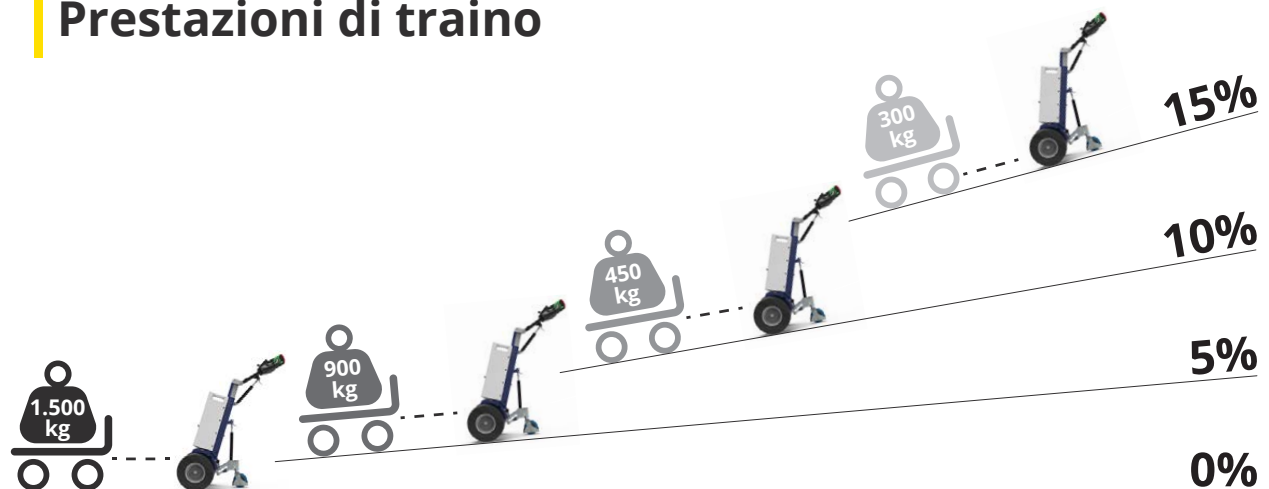

Scansiona questo QR code per vedere tutti gli accessori



• • • the passion for moving

M12

Z178.720



5,0 km/h



1.500 kg



15 %



Optional
remote
control

- For loads up to 1.500 kg.
- Versatile and compact.
- Interchangeable battery packs.
- 5-levels speed adjustment.
- Wide range of accessories and connections.
- Optional remote control driving.



Scan this QR code
for more information

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M12

Zallys
... the passion for moving



PRODUCTION LINES



METALLURGICAL INDUSTRY



AUTOMOTIVE INDUSTRY



INDUSTRIAL MAINTENANCE




FOOD INDUSTRY



Scan this QR code
to see all applications

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

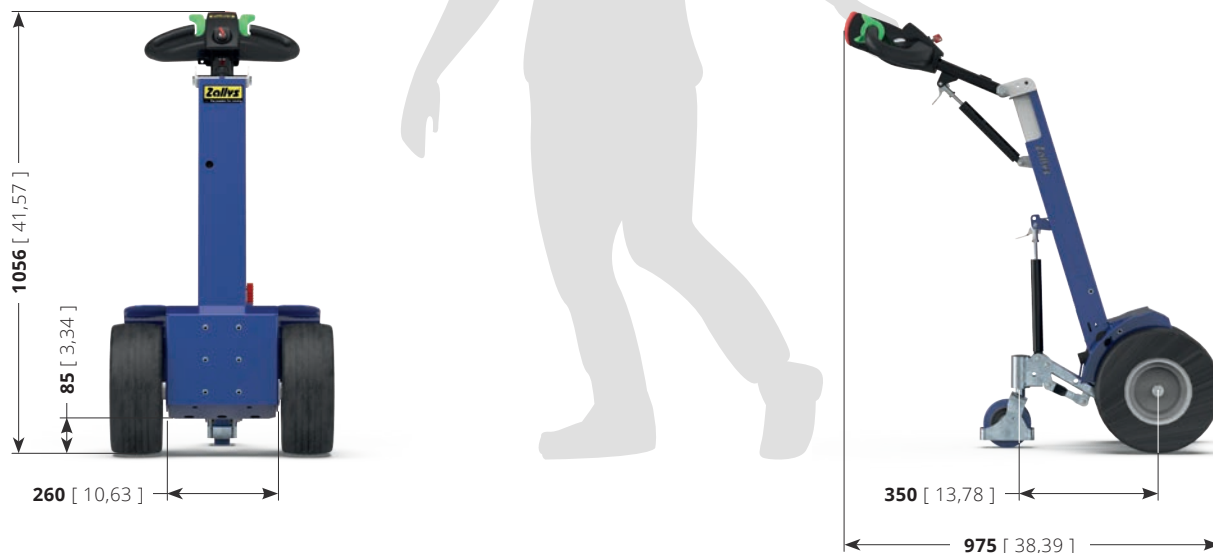

TECHNICAL DATA

Drive controls

Description	U.M.	Value
Type of control		Timone

Safety

Description	U.M.	Value
Emergency reverse button		On tiller head
Power Emergency stop		Detachable power connector

Performances

Description	U.M.	Value
Max. forward speed	km/h	5,0
Max. backward speed	km/h	5,0
Max towing force at hook	N	900
Max.slope with load	%	15
Stopping distance in deceleration (without load)	m	1,3

Battery

Description	U.M.	Value
Batteries type		Traction AGM batteries
Battery voltage	V	12
Nominal Capacity 20 h	Ah	36
Battery charger		External - high frequency

Motor

Description	U.M.	Value
Engine		Electric
Electricity		Direct current
Engine voltage	V	24
Rating (S2 - 5')	kW	0,4
Maximum peak power	kW	1,60

Dimensions and Weight

Description	U.M.	Value
Weight incl. with batteries	kg	87
Length	mm	700
Width	mm	535
Height	mm	1.256
Wheelbase	mm	341
Turning circle	mm	900

Wheels

Description	U.M.	Value
Tyres		Pneumatic
Optional Tyres		Super-elastic non-marking



Scan this QR code
for more technical data

STANDARD HITCH AND ACCESSORIES

Connections for all needs



BALL/PIN
HITCH



DROP PIN
HITCH



ELECTRIC
CLAMP HITCH




HEIGHT ADJUSTABLE PLATE
ELECTRIC CONTROLLED




HITCH FOR
TRASH BINS



ROLL BOX HITCH WITH
ELECTROMAGNETIC LOCK

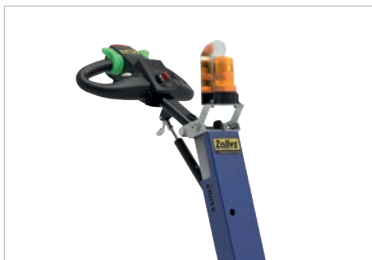


LED STROBE LIGHT

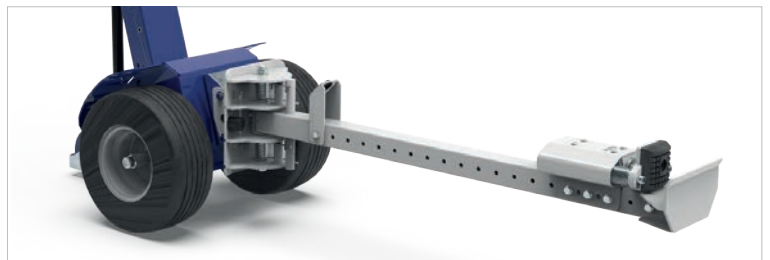

HYDRAULIC
CLAMP HITCH

Performances on slopes

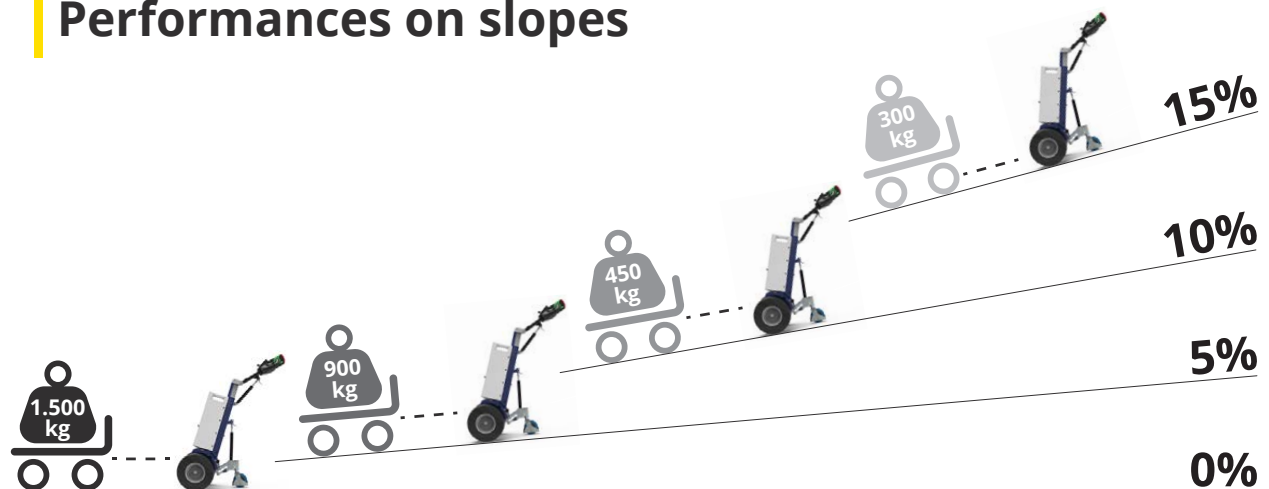

Scan this QR code
to see all accessories

Zallys®

• • • the passion for moving

M12

Z178.720



5,0 km/h



1.500 kg



15 %



Optional
remote
control

- Pour des charges jusqu'à 1500 kg.
- Polyvalent et compact.
- Batterie interchangeable pour garantir 24/7.
- Bouton pour le réglage à 5 vitesses.
- Large gamme des attelages et accessoires.
- Kit télécommande sur demande.



QR code à scanner
Informations complémentaires

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M12

Zallys®

... the passion for moving



☐☐☐ → LIGNES DE PRODUCTION



INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE



INDUSTRIE AUTOMOBILE



MAINTENANCE INDUSTRIELLE




INDUSTRIE ALIMENTAIRE



QR code à scanner
Voir toutes les applications

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

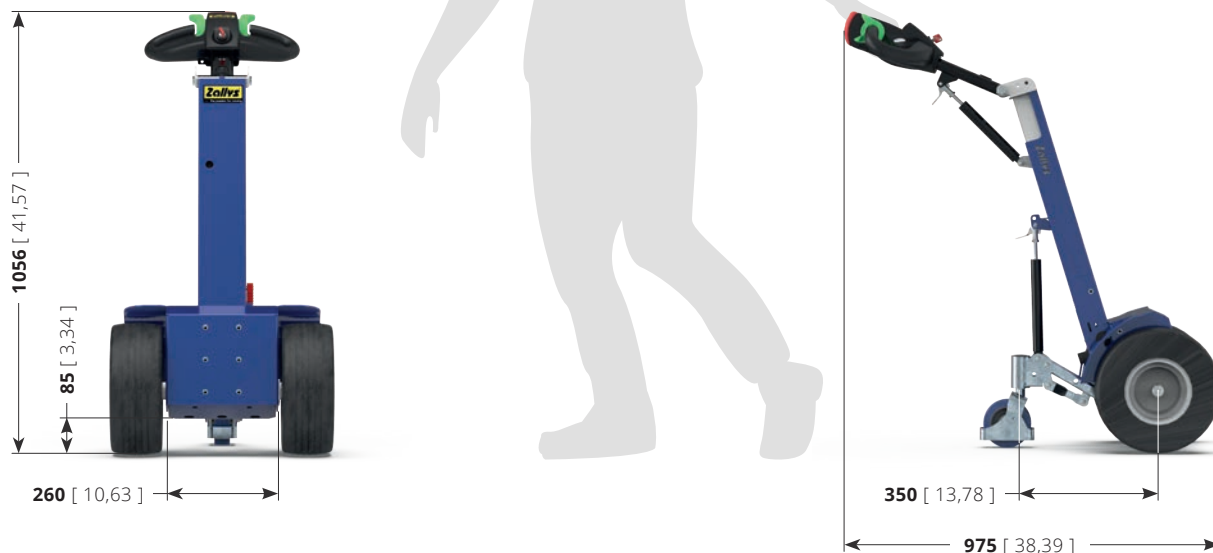

FICHE TECHNIQUE

Commandes de conduite

Description	U.M.	Valeur
Typologie de conduite		Timon

Sécurité

Description	U.M.	Valeur
Dispositif anti-écrasement		Bouton sur timon
Dispositif arrêt d'urgence		Poignée

Performances

Description	U.M.	Valeur
Vitesse max. marche avant	km/h	5,0
Vitesse max. marche arrière	km/h	5,0
Effort de traction max au crochet	N	900
Pente max	%	15
Espace d'arrêt de vitesse max sur sol plan (sans charge)	m	1,3

Batteries

Description	U.M.	Valeur
Type de Batteries		Traction - Ermetique à AGM
Tension batterie	V	12
Capacité nominale 20/h	Ah	36
Chargeur Batteries		Extérieure - haute fréquence

Moteur

Description	U.M.	Valeur
Moteur		Électrique
Courant		Continu
Tension	V	24
Puissance nominale (S2 - 5')	kW	0,4
Puissance maximale	kW	1,60

Dimensions et poids

Description	U.M.	Valeur
Poids avec batteries	kg	87
Longueur	mm	700
Largeur	mm	535
Hauteur	mm	1.256
Empattement	mm	341
Rayon de braquage	mm	900

Roues

Description	U.M.	Valeur
Gommées		Pneumatique
Gommées optionnelles		Super élastique anti-trace



QR code à scanner
Pour plus de détails techniques

ATTELAGES STANDARD & ACCESSOIRES

Connections pour toutes demandes



BOULE/TIGE
CROCHET



ATTELAGÉ
À GOUPILLE



CROCHET À PINCE
ÉLECTRIQUE




SUPPORT
COULISSANT ÉLECTRIQUE




ATTELAGÉ POUR
POUBELLES



GANCIO PER ROLL
BOX REGOLABILE

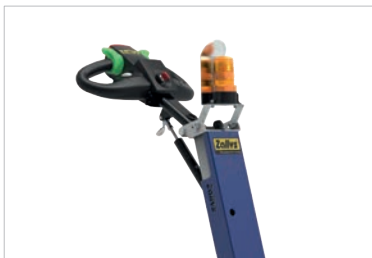


GYROPHARE

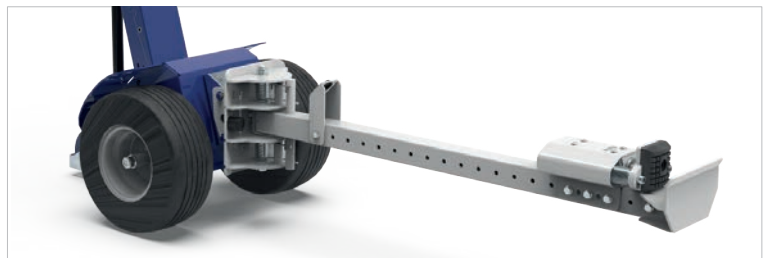

CROCHET À PINCE
HYDRAULIQUE

Performances de traction

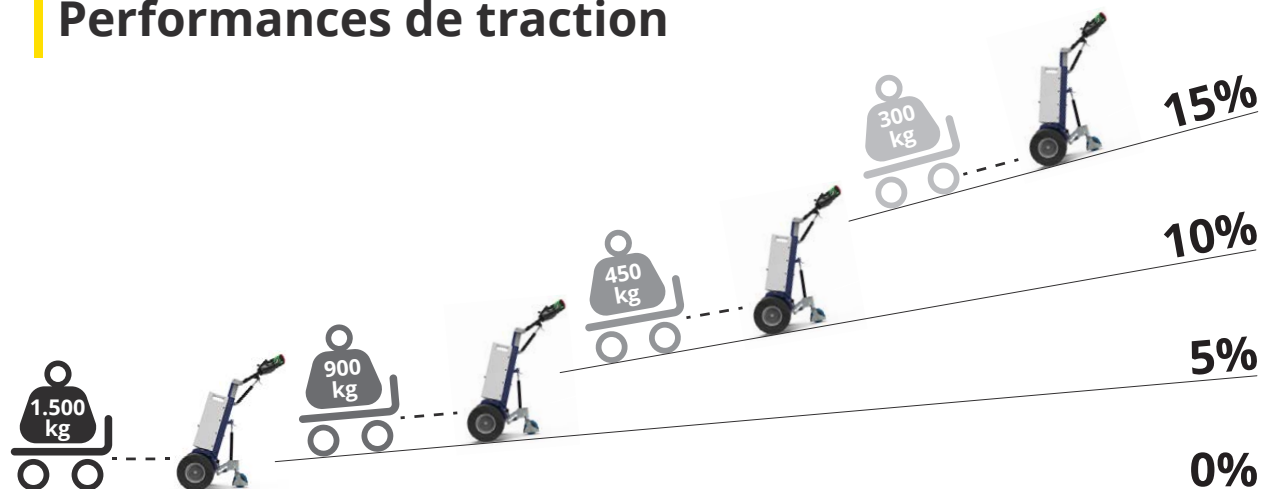

QR code à scanner
Voir tous les accessoires



• • • the passion for moving

M12

Z178.720



5,0 km/h



1.500 kg



15 %



Optional
remote
control

- Para cargas de hasta 1.500 kg.
- Versátil y compacto.
- Paquete de baterías intercambiables.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Amplia gama de accesorios y conexiones.
- Posibilidad de conducir con radiocontrol.



Escanea este código QR
para más información

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M12

Zallys
... the passion for moving



☐☐☐ → LÍNEAS DE PRODUCCIÓN



INDUSTRIA METALÚRGICA



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL




INDUSTRIA DE ALIMENTOS



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

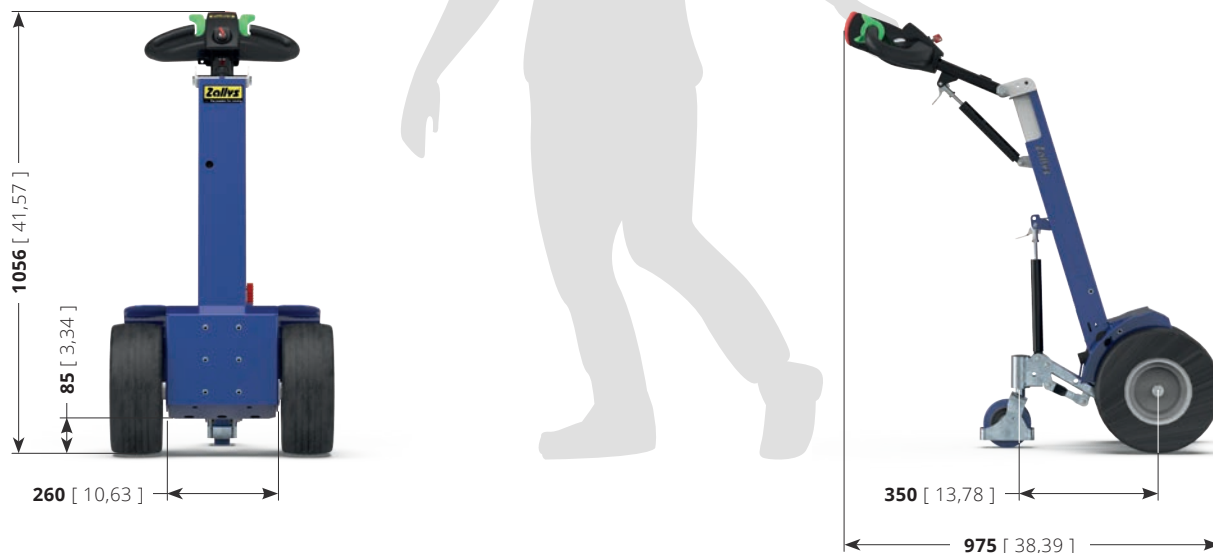

DATOS TÉCNICOS

Tipo de mando

Descripción	U.M.	Valor
Conducción		Timones

Seguridad

Descripción	U.M.	Valor
Dispositivo anti-aplastamiento		Integrado en el timón
Dispositivo de parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable

Prestaciones

Descripción	U.M.	Valor
Velocidad max. marcha adelante	km/h	5,0
Velocidad max. de marcha atrás	km/h	5,0
Fuerza de tracción máx al gancho	N	900
Pendiente max con carga	%	15
Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	1,3

Baterías

Descripción	U.M.	Valor
Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
Tensión de la batería	V	12
Capacidad nominal 20 h	Ah	36
Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia

Motor

Descripción	U.M.	Valor
Motor		Eléctrico
Electricidad		Continua
Motor	V	24
Potencia (S2 - 5')	kW	0,4
Pico de potencia máxima	kW	1,60

Medidas y Pesos

Descripción	U.M.	Valor
Peso incl.baterías	kg	87
Longitud	mm	700
Anchura	mm	535
Altura	mm	1.256
Distancia de ejes	mm	341
Radio de giro	mm	900

Ruedas

Descripción	U.M.	Valor
Bandajes		Neumáticas
Bandajes opcionales		Superelástica antihuellas



Escanea este código QR
para más datos técnicos

GANCHOS ESTÁNDAR Y ACCESORIOS

Conexiones para todas las necesidades



GANCHO BOLA/PIN



GANCHO CON PERNO



GANCHO CON PINZA ELÉCTRICA




SOPORTE DESLIZANTE ELÉCTRICO




GANCHO PARA CONTENEDORES DE BASURA



GANCHO AJUSTABLE PARA ROLL BOX

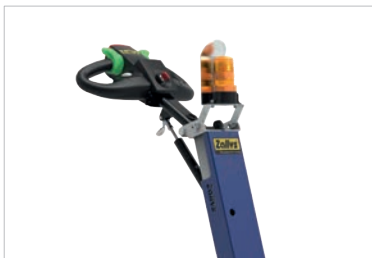


FARO GIRATORIO LED

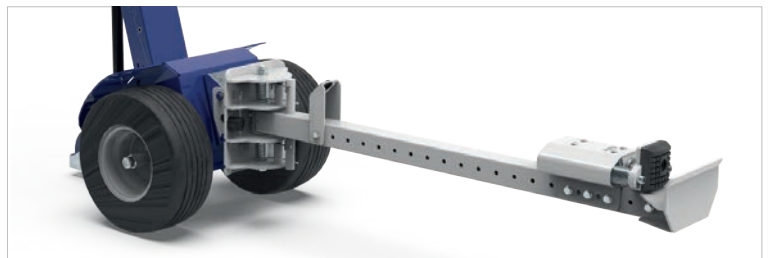

GANCHO CON PINZA HIDRÁULICA

Rendimiento de remolque

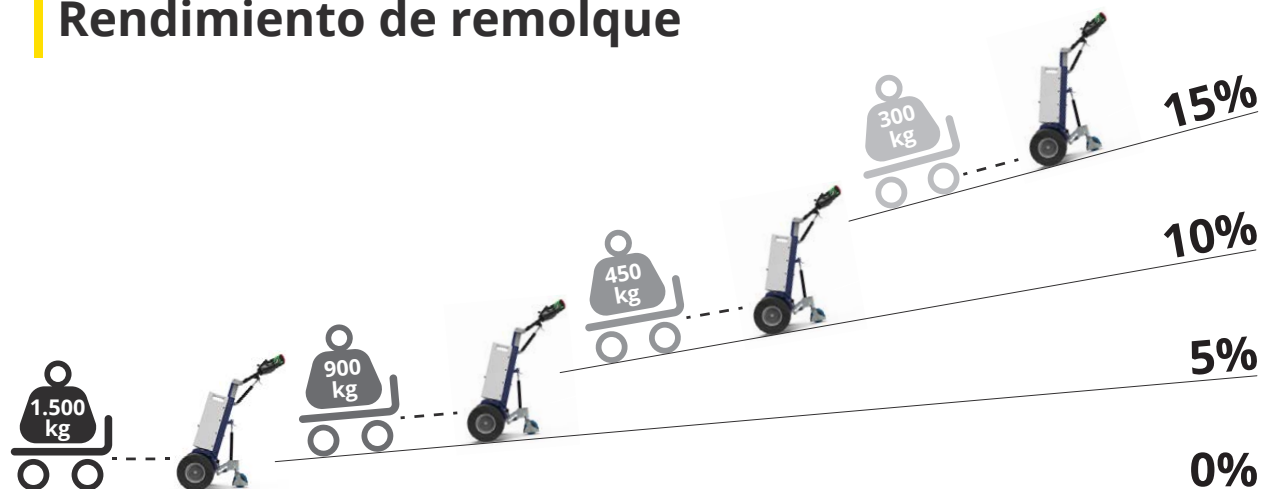

Escanea este código QR para ver todos los accesorios

Zallys®

• • • the passion for moving

M12

Z178.720



5,0 km/h



1.500 kg



15 %



Optional
remote
control

- Für Lasten bis 1.500 kg.
- Vielseitig und kompakt.
- Austauschbare Batteriesätze
- Taste zur 5-Gang-Einstellung
- Große Auswahl an Zubehörteilen und Kupplungen.
- Möglichkeit des Fahrens mit Fernbedienung.



Scannen Sie diesen QR-Code
für weitere Informationen

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M12

Zallys
... the passion for moving



PRODUKTIONSLINIEN



METALLINDUSTRIE



AUTOMOBILINDUSTRIE



INDUSTRIELLE INSTANDHALTUNG





NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE



Scannen Sie diesen QR-Code
um alle Anwendungen zu sehen

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

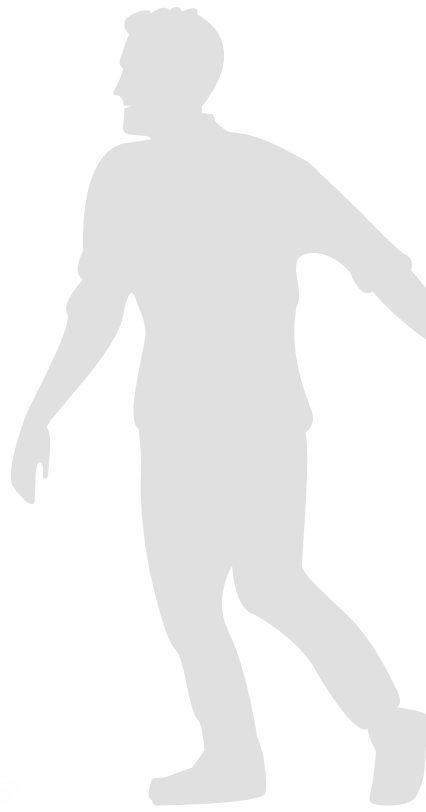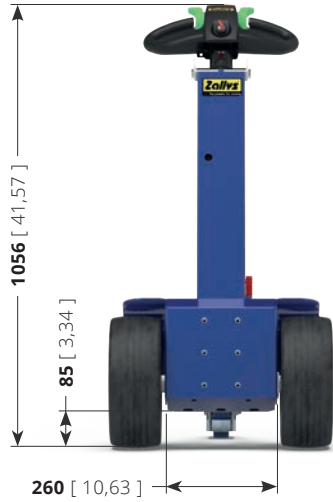

TECHNISCHE DATEN

Lenksysteme

Beschreibung	U.M.	Wert
Art der Anleitung		Deichsel

Sicherheit

Beschreibung	U.M.	Wert
Anti-Zerquetschvorrichtung		Knopf auf Deichsel
Not-Halt-Einrichtung		Lenker Handprotektoren

Leistung

Beschreibung	U.M.	Wert
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	5,0
Max. Fahrgeschwindigkeit Rückwärts	km/h	5,0
Maximale Zugkraft am Haken	N	900
Maximale Steigung	%	15
Bremsbereich bei Verzögerung (ohne Ladung)	m	1,3

Batterien

Beschreibung	U.M.	Wert
Batterietypologie		Traktion – Hermetische AGM
Batteriespannung	V	12
Nennkapazität 20/h	Ah	36
Ladegerät		Extern – Hochfrequenz

Motor

Beschreibung	U.M.	Wert
Motor		Elektrisch
Strom		Durchgehend
Spannung	V	24
Nennleistung (S2 - 5')	kW	0,4
Maximale Spitzenleistung	kW	1,60

Dimensionen und Gewicht

Beschreibung	U.M.	Wert
Gewicht mit Batterien	kg	87
Länge	mm	700
Breite	mm	535
Höhe	mm	1.256
Achsabstand Räder	mm	341
Lenkdurchmesser	mm	900

Räder

Beschreibung	U.M.	Wert
Gummierung		Pneumatisch
Gummierung wahlfrei		Superelastische Antispur



Scannen Sie diesen QR-Code für mehrere technische daten

STANDARDHAKEN & ZUBEHÖRTEILE

Kupplungen für jeden Bedarf



KUGELKOPF-/
STIFTKUPPLUNG



HAKEN
MIT STIFT



ELEKTRISCHER
KLEMMHAKEN




ELEKTRISCHE SCHIEBEHILFE
FÜR HAKEN




ANHÄNGERKUPPLUNG
FÜR MÜLLEIMER



VERSTELLBARER
ROLL-BOX HAKEN

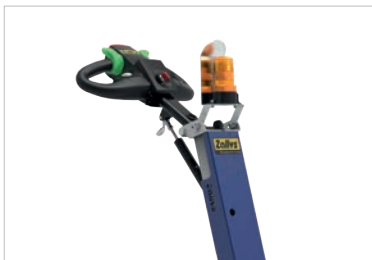


LED RUNDUMLEUCHE

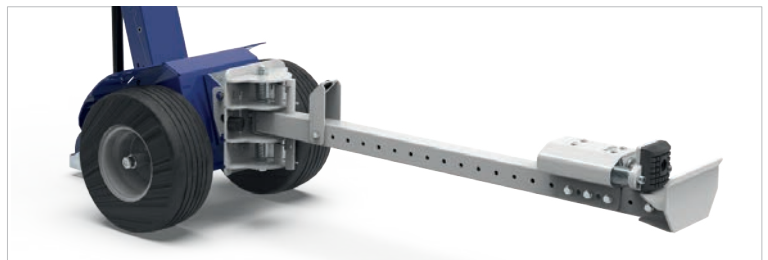

HYDRAULISCHER
KLEMMHAKEN

Schleppleistung

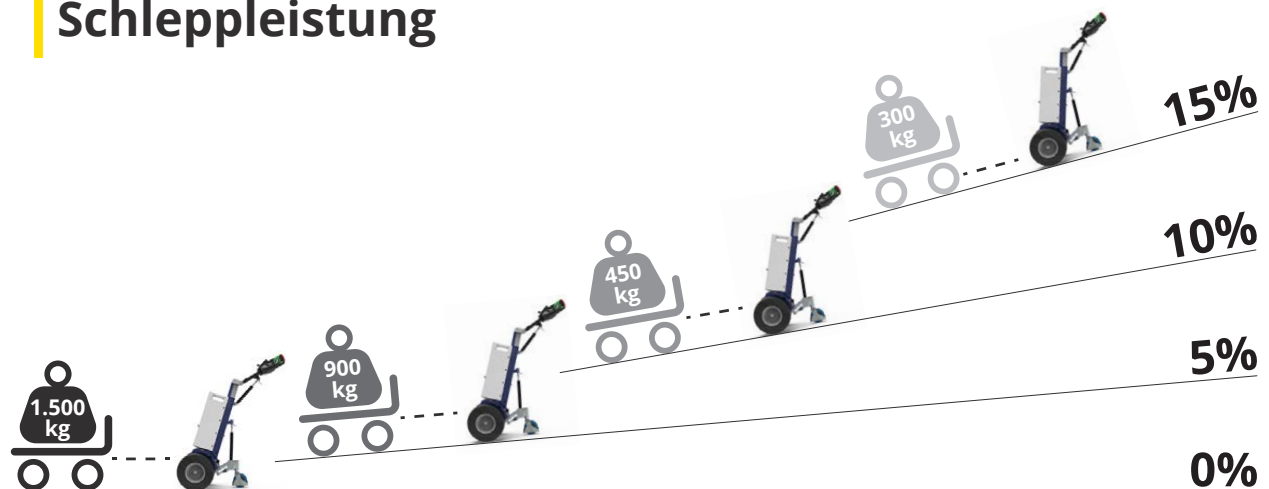

Scannen Sie diesen QR-Code
um alle Zubehörteile zu sehen